

digibook.

INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS

# CopiBook Open System

## Skener, kterému důvěřujete

Tato již čtvrtá generace skenerů CopiBook byla navržena tak, aby uspokojila i ty nejnáročnější uživatele, zejména pokud jde o kvalitu obrazu, produktivitu, robustnost řešení a uživatelskou přívětivost. Tato snaha o špičkovou úroveň koresponduje s úsilím a strategií společnosti i2S.

Se svou USB 3.0 71 Megapixelovou kamerou EAGLE s automatickým zaostřováním představuje CopiBook OS jeden z několika skenerů v A2 segmentu, který je v souladu s normami ISO standard 19264 a Metamorfoze na základě doporučení FADGI – (Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative – Směrnice pro digitalizaci ve federálních institucích) Směrnice FADGI jsou celosvětově uznávané pokyny, metody a postupy pro digitalizaci kulturního dědictví.

Barevný náhled aktuální předlohy umožňuje kontrolovat výsledky obrazu před skenováním. Obraz může být vyhotoven na celém formátu nebo na specifikovaných oblastech díky možnosti definice a ukládání více rámečků nad předlohou.

Kamera EAGLE je navržena a vyrobena společností i2S, představuje nejnovější technologie a je výsledkem 37 let zkušeností v oblasti digitálního zpracování obrazu. Nový CopiBook je vyhotoven v modelu „Open System“. Uživatel si může model sám nakonfigurovat. CopiBook OS je řízen aplikací i2S LIMB Capture.



### ► Výhody

#### Kvalita obrazu

- Kompatibilní se standardy ISO 19264, Metamorfoze
- Hloubka ostroty: 9 cm (s kamerou EAGLE)

#### Produktivnost

- Doba skenování v barvě <3s
- USB 3 připojení: rychlý přenos dat

#### Konfigurovatelný

- Možnost vybrat si moduly
- Knižní kolébka je nastavitelná s cílem dosáhnout co největší skenovací plochy

#### Jednoduchost

- Využívá software i2S LIMB Capture
- Umožňuje barevný náhled před skenováním
- Má intuitivní dotykovou obrazovku a automatické sklo
- Nožní spínač uvolňuje ruce při skenování

#### Spojení

- USB pevný disk, LAN
- FTP, E-mail, tiskárna, Cloud (WebDAV), Google Drive, Dropbox (samoobslužné uživatelské rozhraní)

#### Robustnost

- Žádné pohyblivé díly, kamera bez mechanické závěrky
- Pevné osvětlení, motorizovaná knižní kolébka
- Nastavitelný tlak na sklo

#### Automatický

- Automatická detekce formátu před skenováním
- Automatická kalibrace
- Zavření skla spustí skenování, po naskenování se sklo automaticky otevře

#### Lehkost

- Může být používán bez skla, přídatná podpora s držákem knih
- Neosňující LED osvětlení bez UV a IR záření
- Velmi nízká hlučnost




[www.i2s-digibook.com](http://www.i2s-digibook.com)

i2S - 28/30 rue Jean Perrin - 33608 PESSAC CEDEX - FRANCE - tel. +33 557 26 68 98 - fax +33 557 26 68 99

[www.i2s-digibook.com](http://www.i2s-digibook.com) - e-mail: [info-bookscanner@i2s.fr](mailto:info-bookscanner@i2s.fr)

Pro ČR a SR: Exon spol. s r.o., [www.exon.cz](http://www.exon.cz), e-mail: [exon@exon.cz](mailto:exon@exon.cz), tel: +420 241 41 06 60

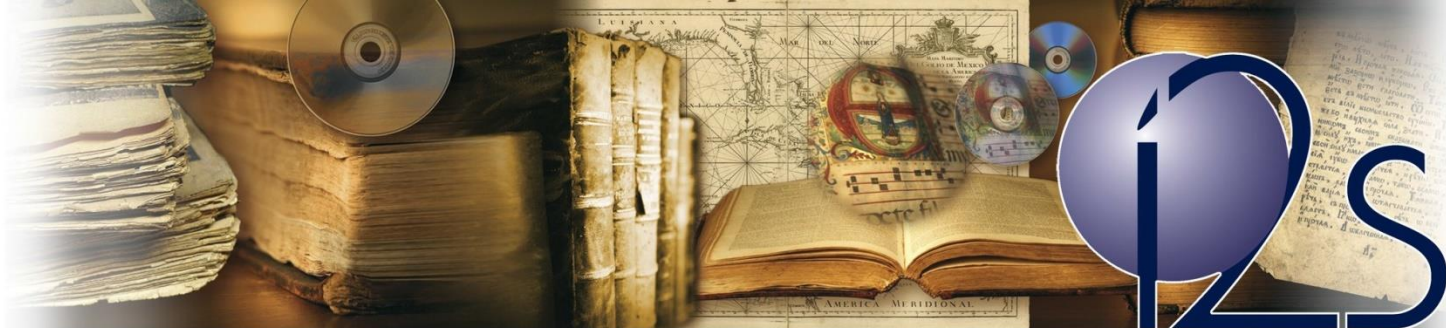

digibook.

INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS

# CopiBook Open System

## Skener, kterému důvěřujete


### ▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ skeneru	A2 +, planetární knižní skener
Formát skenování	
<b>635 x 440 mm (400 dpi), se sklem a knihy až do tloušťky 10 cm</b>	
<b>570 x 400 mm (400 dpi), s otevřeným sklem a knihy až do tloušťky 20 cm</b>	
<b>720 x 510 mm (350dpi), bez knižní kolébky pro dokumenty do tloušťky 10 cm</b>	
Režim skenování	Barevně, ve stupních šedi, černá & bílá
Doba skenování	<3 sec formát A2 +, 400 dpi barevně
Formáty souborů	TIFF (vícestránkové), JPEG, JPEG2000, BMP, PDF (vícestránkové), PNG, DNG
Kamera	Eagle nebo E-HRIS / 71 Mpixel matrix snímač kamery, automatické ostření, bez mechanické závěrky
Maximální rozlišení	600 x 600 dpi
Optické rozlišení	400 x 400 dpi
Rozhraní skeneru	USB 3.0
Rozhraní software	i2S LIMB Capture Software, Windows 7 64 bitů a vyšší
Příslušenství	Držák na knihy 100° (kompatibilní s motorizovanou knižní kolébkou)

### ▼ SOFTWARE i2S LIMB CAPTURE

i2S LIMB Capture umožňuje uložit **současně několik formátů jako definici rámečků**. Vlastnosti rámečků zahrnují formát, místo ukládání a zpracování obrazu. LIMB Capture umožňuje použít ICC profily pro důvěryhodnost barev a maximální kvalitu snímku. Kalibrace je jednoduchá s možností velmi jemného nastavení.

Skenování může být provedeno v kvalitě **200, 300, 400 dpi do formátu 2xA3+ a dokonce až 600 dpi pro menší formáty.**

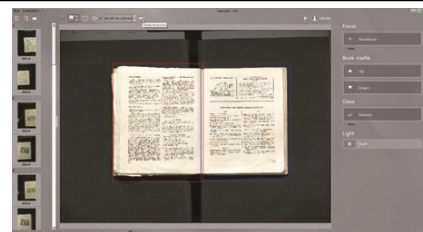

Software i2S LIMB CAPTURE



PC



Motorizovaná knižní kolébka



Monitor



Držák na knihy 100° (V-Shape)

Rozměry skeneru	
1002 mm (39,42 ") x 740 mm (29,13") x 1364 mm (53,70 ")	
Rozměry knižní kolébky	
842 mm (33,15 ") x 720 mm 28,35") x 167 mm (6,57 ")	
Hmotnost skeneru	
(bez knižní kolébky)	53 kg (116.53 lb)
Knižní kolébka	43 kg (94.80 lbs)
Požadavky na napájení	100V - 240V, 50Hz 60Hz
Záruka	1 rok na náhradní díly a aktualizace software, s možností prodloužení až na 5 let
Certifikace	CE / FCC část 15 shody, EN60950, EN55022, EN61000 -3-2, EN61000-3-3 Electromagnetic immunity EN5502



[www.i2s-digibook.com](http://www.i2s-digibook.com)



i2S - 28/30 rue Jean Perrin - 33608 PESSAC CEDEX - FRANCE - tel. +33 557 26 68 98 - fax +33 557 26 68 99

[www.i2s-digibook.com](http://www.i2s-digibook.com) - e-mail: [info-bookscanner@i2s.fr](mailto:info-bookscanner@i2s.fr)

Pro ČR a SR: Exon spol. s r.o., [www.exon.cz](http://www.exon.cz), e-mail: [exon@exon.cz](mailto:exon@exon.cz), tel: +420 241 41 06 60